



シマノ・ダイワ兼用ハンドルノブ

REGSAM

取扱説明書

【本体素材】超ジュラルミン
【重さ】REGSAM I 約 2.6g
REGSAM II 約 4.8g
【推奨番手】1000～2500番
【シマノ・ダイワ兼用】
【内容物】
本体, 0.1シム, シマノ・ダイワ変更カラー

【販売製造元】株式会社 M.T.C.W.
静岡県静岡市駿河区下島 1006

注意

- ・本製品は釣り以外の目的に、使用しないでください。
- ・子供又は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・本製品やパーツ等は、絶対に食べないでください。
万が一飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・本製品の取り付けには、リールの分解が必要となります。
工具の取り扱いには十分ご注意ください。
- ・分解又は、取付作業時に細かい部品等の紛失にご注意ください。
- ・固着した部品等は、無理に外そうとすると破損する恐れがあります。
- ・シンナーやアルコールなどの溶剤は、本製品の表面の変質や塗装へのダメージにつながる可能性があります。絶対使用しないでください。
- ・本製品を取付後は必ず動作確認を行ってください、不具合等が発生した場合は、直ちに本製品の使用を中止してください。
- ・本製品の使用にあたってのリールの不具合や破損については、リールメーカーの保証対象外になる場合があります。
- ・本製品の取付による、如何なる不具合にも保証いたしかねます。
- ・弊社製品以外の取り付けによる、不具合は保証できません。

取付方法

【予めご用意いただく物】


- ・ベアリング 2 個 (サイズ 内 4 × 外 7 × 厚 2.5)
- ・ビス (純正ビスを使用)
- ・ドライバー (+, -)

※ベアリングはサイズが同じであればもともと付いていたものを使用しても問題ございません。


【本製品の内容物】

- ・本体 (キャップも含む)
- ・0.1シム
- ・ダイワ・シマノ変更カラー

【ダイワ】

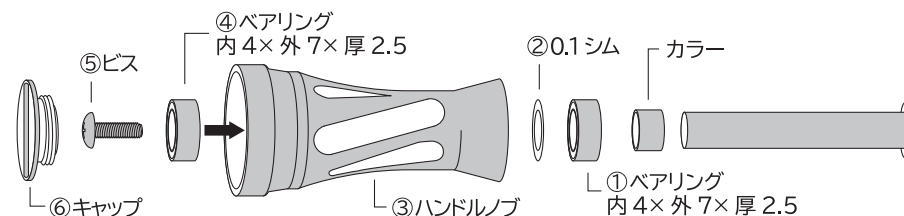

【シマノ】

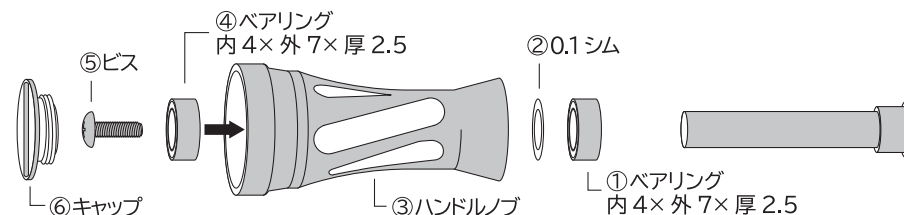

図の様に①ベアリングと②0.1シムを順に入れ、次に③ハンドルノブを入れます。
(※ダイワ製品の場合は、①のベアリングの前に本製品付属のカラーを入れます。)
ハンドルノブを取り付けたら④のもう一つのベアリングをハンドルノブにしっかり収まるように入れます。
最後に⑤のビスを締めてから⑥のキャップを締めて取付完了です。
※ビスは純正の物を使用するためネジロック剤が付いています。
締めすぎた場合は 1/6 程度緩めて微調整を行ってください。
※ドライバーのサイズにご注意ください、サイズの合わない物を使用した場合ネジがなめたりと破損する恐れがあります。